Patent number: FR2639823
Publication date: 1990-06-08

Inventor:

Applicant: GARCIA ALAIN (FR)

Classification:

- international: A61F2/44
- european: A61F2/44


an: A61F2/44B; A61F2/46B7; A61L27/18

Application number: FR19880016184 19881206 **Priority number(s):** FR19880016184 19881206

Abstract of FR2639823

AMAII ARI E

The invention consists of a method, a device and a product permitting replacement of the nucleus of the intervertebral disc after enucleation of the latter. The method consists in polymerising, in the cavity 4, a mixture 7 resulting in the formation of a polymer. The device consists of a bag 1 attached to a tube 2. The mixture 7, injected into the bag 1, reacts to form a polyurethane. A device 3 permits closure of the bag 1. The device permits restoration of the functions of the intervertebral articulation.



1 of 1

17.

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

> INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

> > **PARIS**

(11) N° de publication :

fà n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national :

2 639 823

Mandataire(s):

88 16184

A1

(51) Int CI⁵: A 61 F 2/44.

12 22) Date de dépôt : 6 décembre 1988. (71) Demandeur(s): GARCIA Alain Jean. — FR. (30) Priorité : (72) Inventeur(s): Alain Jean Garcia. (43) Date de la mise à disposition du public de la demande: BOPI « Brevets » nº 23 du 8 juin 1990. (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés : (73) Titulaire(s):

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION


- (54) Remplacement du nucléus du disque intervertébral par un polyuréthane polymérisé in situ.
- (57) L'invention consiste en un procédé, un dispositif et un produit permettant de remplacer le nucléus du disque intervertébral, après énucléation de celui-ci.

Le procédé consiste à polymériser dans la cavité 4 un mélange 7 aboutissant à la formation d'un polymère.

Le dispositif est constitué d'un sac 1, fixé sur un tube 2. Le mélange 7, injecté dans le sac 1 réagit pour former un polyuréthane.

Un dispositif 3 permet la fermeture du sac 1.

Le dispositif permet le rétablissement des fonctions de l'articulation intervertébrale.



La présente invention concerne un dispositif permettant le remplacement d'une partie (le nucléus) des disques intervertébraux par un matériau implanté.

Un polyuréthane (10) est polymérisé directement dans la cavité (4) crée à l'occasion d'une nucléotomie ou d'une chémonucléolyse.

Ce dispositif vise à rétablir les fonctions de mobilité et d'amortissement des disques lésés sans mettre en place une prothèse totale du disque intervertébral.

10 Le dispositif comporte un sac (1) en polyéthylène étanche et vide d'air, fixé sur l'extrémité (8) du tube (2).

Le tube (2) présente une extrémité (8) et une extrémité (9).

Le tube (2) présente à son extrémité (8) une résistance 15 chauffante (3) permettant la fermeture du sac (1) par thermo-soudure.

Le tube (2) est introduit par le trocart (5) dans la cavité (4) résultant de l'élimination du nucléus .

La voie d'accès est la même que celle utilisée pour la 20 nucléotomie ou la chémonucléolyse.

Un mélange (7) de monomères et de catalyseurs est injecté au travers du tube (2) à l'intérieur du sac (1) afin de combler la cavité (4).

Après soudure du sac (1), grâce à la résistance (3), la 25 polymérisation se poursuit à 37° pendant 30 minutes environ. Elle aboutit à la formation d'un polyuréthane (10) selon la formule de la figure 3.

Le tube et le trocart sont ensuite retirés.

Une variante consiste à injecter des microbilles (11) 30 du polyuréthane (10) à l'intérieur du sac (1).

La figure 1 représente en coupe le tube (2) et le trocart (5).

La figure 2 représente le disque intervertébral en coupe axiale et les trois étapes de la polymérisation in situ dans la 35 cavité (4).

La figure 3 représente la réaction chimique aboutissant à la formation du polyuréthane (10).

La figure 4 représente la variante.

Le sac (1) est constitué d'un film de polyéthylène imperméable dont l'épaisseur est de 0,1 mm. Son volume atteint 2 cm3 environ après expansion.

Le tube (2) a une dimension de 25 cm de longueur pour un diamètre de 3 mm. Il peut être réalisé en acier inoxydable.

La réaction chimique aboutissant à la formation du polyuréthane (10) résulte du mélange (7) suivant :

Hylene W (marque déposée) 1 NCO.

Butanediol 1-4 0,5 OH.

5

10

Polymeg 1000 (marque déposée) 0,5 OH.

Dilaurate de dimethyl étain 0,02 % du mélange.

Le dispositif peut être réalisé sous forme d'un "kit" stérile, prêt à l'emploi, permettant le réchauffement préalable des monomères utilisés.

Le dispositif, selon l'invention, est destiné à être placé par des médecins et chirurgiens après nucléotomie ou chémonucléolyse dans le but de rétablir la fonction articulaire intervertébrale.

REVENDICATIONS

- 1) Dispositif chirurgical pour la mise en place d'une prothèse de nuclèus d'un disque intervertébral, après nucléotomie ou chémonucléolyse et formation résultante d'une cavité (4) dans le disque. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte un tube (2) apte à être imséré dans un trocart (5).

 Le tube (2? présente une extrémité antérieure (8) garnie d'un sac (1) expansible et une extrémité postérieure (9) reliée à un moyen d'injection d'un produit permettant d'expanser le sac (1) dans la
- 2) Dispositif chirurgical selon la revendication 1, caractérisé en ce que le produit introduit dans le sac (1) soit ou bien un mélange apte à se polymériser, ou bien des microbilles de polyuréthame.

cavité (4).

- 3) Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2,
 15 caractérisé en ce que l'extrémité antérieure (8) du tube (2)
 est équipée de moyens chauffants aptes à provoquer le scellement du sac (1).
 - 4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que le sac (1) est en polyéthylène.
- 5) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mélange apte à se polymériser comprend au moins un isocyanate, au moins un polyol et au moins un catalyseur approprié.
- 6) Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que le mélange d'isocyanate, polyol et catalyseur est adapté à se 25 polymériser à 37°C, en environ 30 minutes.

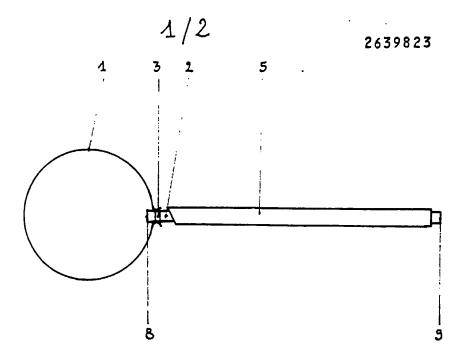


Fig. 1


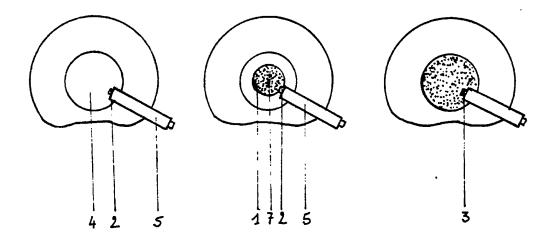


Fig. 2

2/2

Hylene W + Polymeg 1000 + Butane diol+ (marque déposée) (marque déposée) (1-4) 1 NCO 0,50H 0,50H

Dilaurate de dimethyl étain 0,02% du mélange



Polyurethane 10

Fig. 3




Fig. 4

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.